
DS-200

Poste cônico semafórico flangeado

Aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo. Fixação flangeada.

PRODUTO E DETALHES

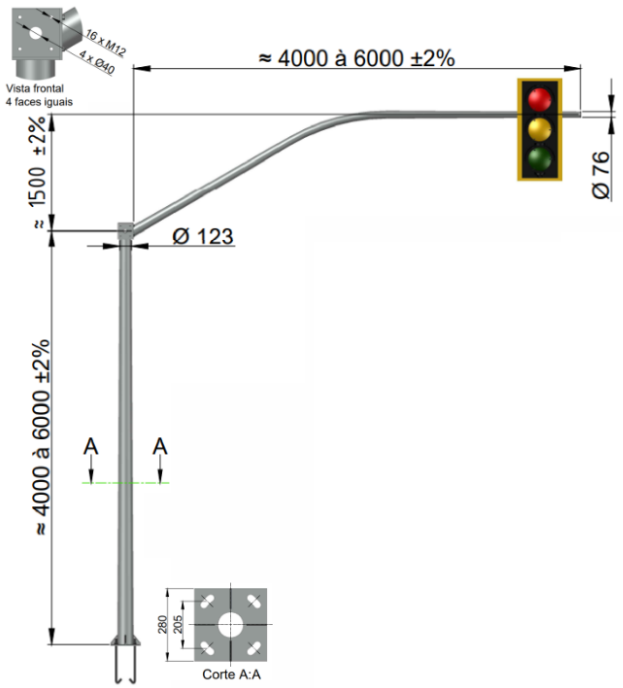

Cotas, aproximações e tolerâncias preservadas do desenho.

ESPECIFICAÇÕES DISPONÍVEIS


Característica	Especificação
Cota vertical principal (mm)	≈ 4000 a 6000 ±2%
Cota horizontal do braço (mm)	≈ 4000 a 6000 ±2%
Desnível indicado do braço (mm)	≈ 1500 ±2%
Ø indicado da coluna (mm)	123
Ø do braço (mm)	76
Flange: cotas indicadas (mm)	280 / 205
Janela de inspeção	Opcional
Pintura a pó eletrostática	Opcional; cor informada pelo cliente

DS-205

Poste cônico semafórico engastado

Aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo. Fixação engastada.

PRODUTO E DETALHES

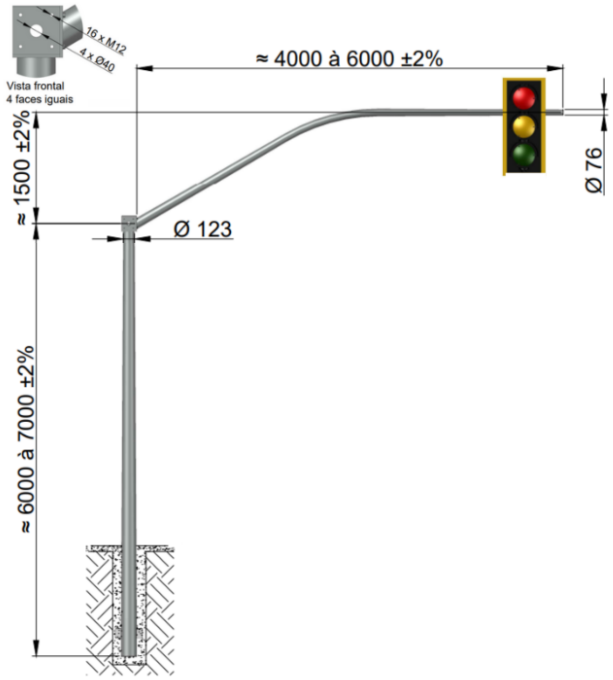

Cotas, aproximações e tolerâncias preservadas do desenho.

ESPECIFICAÇÕES DISPONÍVEIS

Característica	Especificação
Cota vertical principal (mm)	≈ 6000 a 7000 ±2%
Cota horizontal do braço (mm)	≈ 4000 a 6000 ±2%
Desnível indicado do braço (mm)	≈ 1500 ±2%
Ø indicado da coluna (mm)	123
Ø do braço (mm)	76
Janela de inspeção	Opcional
Pintura a pó eletrostática	Opcional; cor informada pelo cliente