
FICHA TÉCNICA

DS-210

Poste semafórico simples

Aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo. Fixação: engastada.

DESENHO E DETALHES

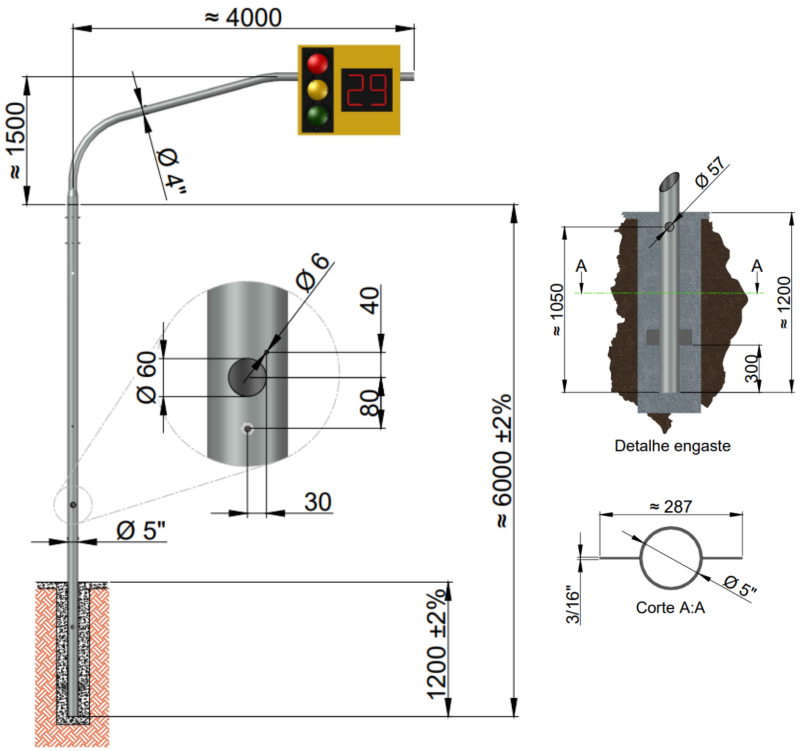

Cotas, aproximações e tolerâncias preservadas do desenho.

CARACTERÍSTICAS

Característica	Especificação
Cota vertical principal (mm)	≈ 6000 ±2%
Engaste indicado (mm)	≈ 1200 ±2%
Cota horizontal do braço (mm)	≈ 4000
Desnível indicado do braço (mm)	≈ 1500
Ø da coluna	5"
Ø do braço	4"
Janela de inspeção	Opcional
Pintura a pó eletrostática	Opcional; cor informada pelo cliente

Medidas em milímetros, exceto polegadas e graus indicados.