
DS-215

Poste semafórico duplo, triplo ou quádruplo

Aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo. Fixação: engastada.

DESENHO E DETALHES

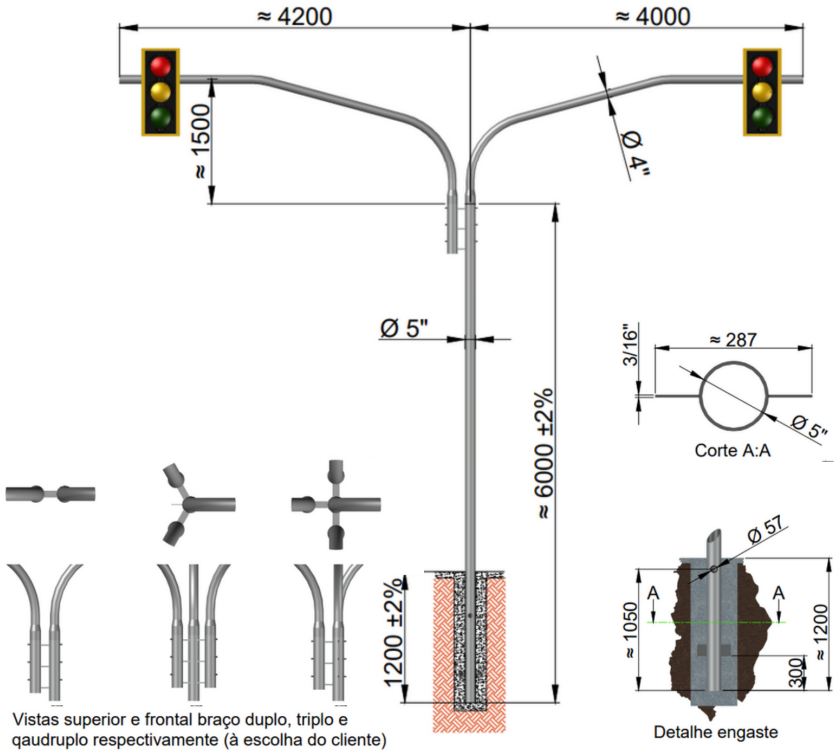

Cotas, aproximações e tolerâncias preservadas do desenho.

CARACTERÍSTICAS

Característica	Especificação
Configurações de braços	Duplo, triplo ou quádruplo
Cota vertical principal (mm)	≈ 6000 ±2%
Engaste indicado (mm)	≈ 1200 ±2%
Cotas horizontais desenhadas (mm)	≈ 4200 e ≈ 4000
Desnível indicado do braço (mm)	≈ 1500
Ø da coluna / Ø do braço	5" / 4"
Janela de inspeção	Opcional
Pintura a pó eletrostática	Opcional; cor informada pelo cliente

Medidas em milímetros, exceto polegadas e graus indicados.