
DS-220

Poste com braço projetado flangeado

Aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo. Fixação flangeada.

PRODUTO E DETALHES

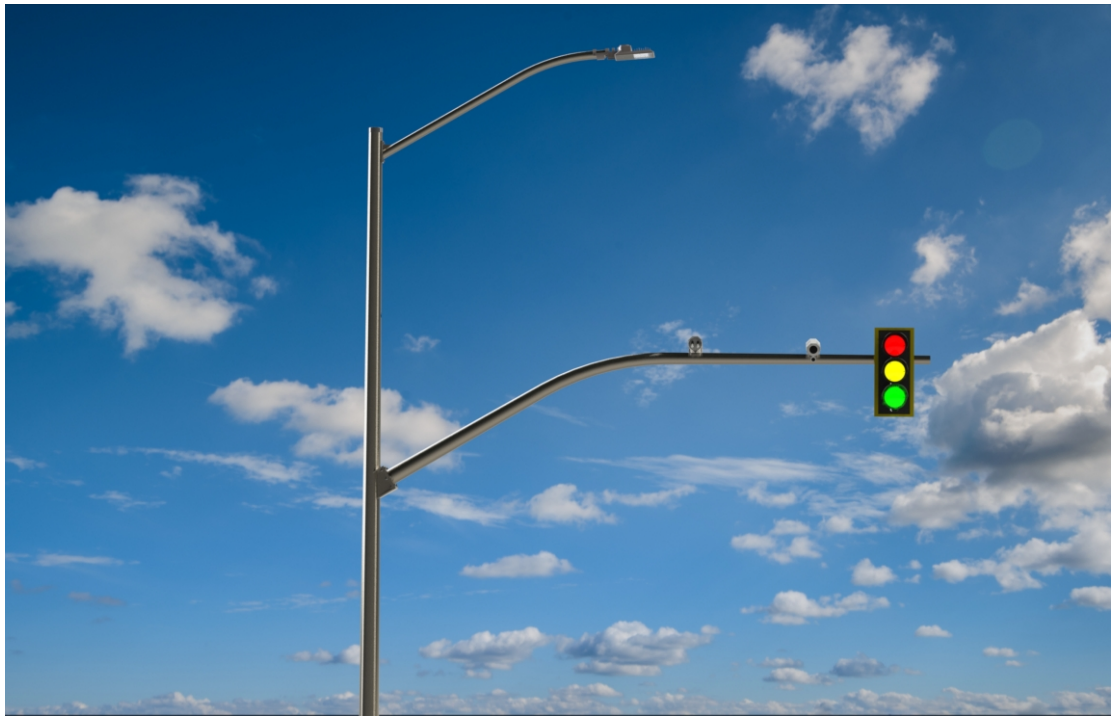

ESPECIFICAÇÕES DISPONÍVEIS


Característica	Especificação
Cota vertical principal (mm)	≈ 6000 a 10000 ±2%
Altura livre mínima indicada (mm)	5500 ±4%
Trecho horizontal do braço (mm)	≈ 2000 a 3000 ±2%
Cota horizontal superior (mm)	2635
Inclinação superior indicada	5°
Ø do braço indicado (mm)	76
Pintura / janela de inspeção	Opcionais

DS-225

Poste com braço projetado engastado

Aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo. Fixação engastada.

PRODUTO E DETALHES

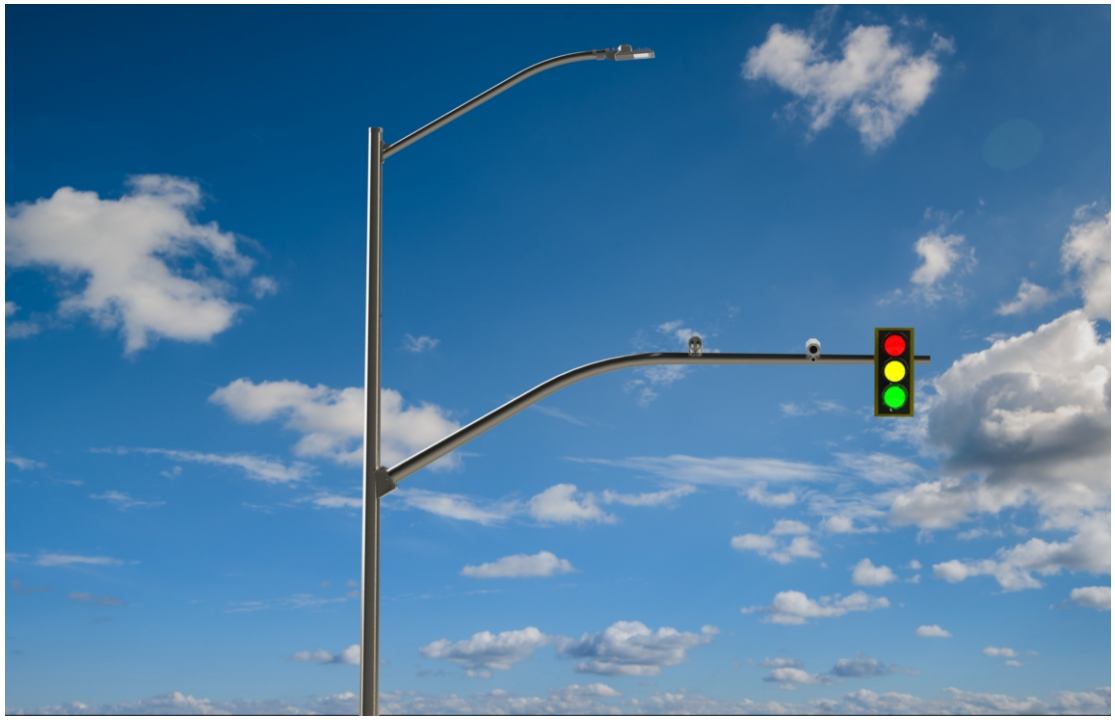

ESPECIFICAÇÕES DISPONÍVEIS

Característica	Especificação
Cota vertical principal (mm)	≈ 6000 a 10000 ±2%
Altura livre mínima indicada (mm)	5500 ±4%
Trecho horizontal do braço (mm)	≈ 2000 a 3000 ±2%
Cota horizontal superior (mm)	2635
Inclinação superior indicada	5°
Ø do braço indicado (mm)	76
Pintura / janela de inspeção	Opcionais