SPLuz

# Reles Fotoeletronicos

# SP-E27 - SENSOR DE PRESENÇA SOQUETE E27



## DESCRIÇÃO

O Sensor de Presença Soquete SP-E27 da DREI K foi desenvolvido para oferecer praticidade, segurança e economia de energia em aplicações residenciais e comerciais. Utilizando tecnologia de detecção por infravermelho passivo (PIR), o SP-E27 identifica a presença de pessoas no ambiente e aciona automaticamente a iluminação conectada, proporcionando maior conforto e eficiência.

Integrando um circuito de alta sensibilidade e funções automáticas de controle de iluminação, o produto é capaz de diferenciar as condições de dia e noite, ajustando seu funcionamento conforme a necessidade. De instalação simples e rápida, o SP-E27 é ideal para áreas como corredores, entradas, varandas e garagens, oferecendo cobertura de 360° e um alcance de detecção de até 7 metros.

## DIAGRAMA DE CONEXÃO

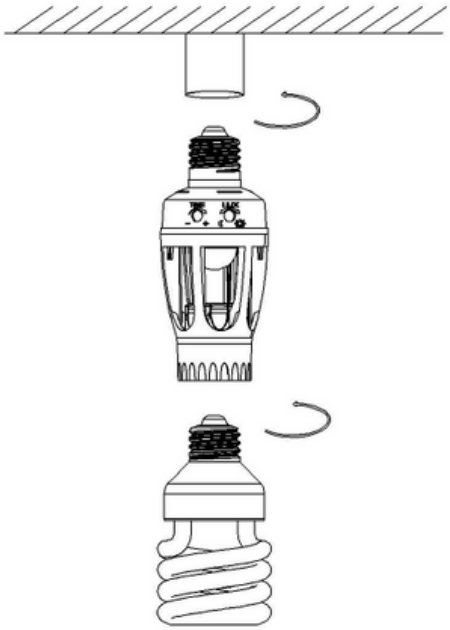

## ÁREA DE DETECÇÃO

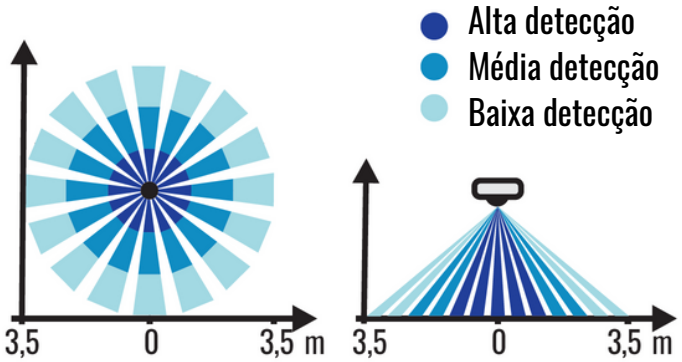

| Características Técnicas |
| --- |
| Tensão de alimentação: 100 a 240 V, multitensão automático; |
| Frequência de 50/60 Hz; |
| Uso Interno; |
| Ângulo de captação de 360°; |
| Potência: 60 W (E27); |
| Alcance de detecção médio: 7 m a 24°C; |
| Velocidade de detecção: 0,1 a 1,2 m/s; |
| Temporizador regulável através de trimpot para desacionamento depois de ocorrida a detecção com ajuste entre 10 s a 5 min; |
| Ajuste de sensibilidade da luminosidade através de trimpot; |
| Modelo de instalar em soquete de lâmpada (E27); |
| Produto a base de plástico ABS branco; |
| Garantia de 2 anos; |
| Ligação (E27); |
| Peso de 48 g; |
| Cor disponível: Branca. |

# DIMENSÕES DO SENSOR

## FRONTAL

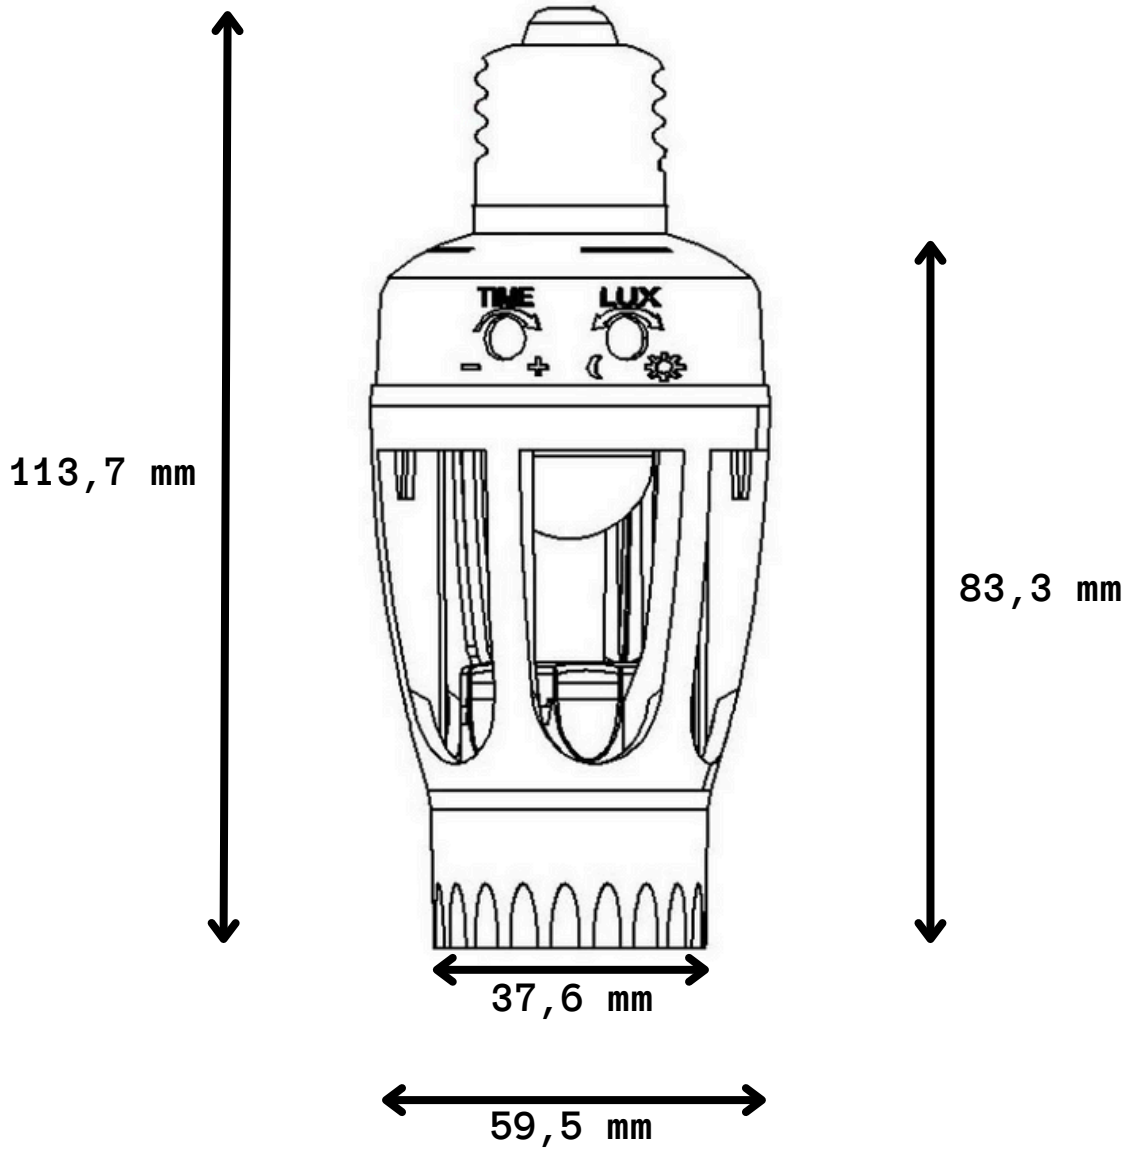

SPLUZ

www.spluziluminacao.com.br

contato@spluziluminacao.com.br