

DP-830


Poste reto cônico flangeado

Fixação: flangeado. Alturas disponíveis de 3 a 12 m.

DESENHOS E DIMENSÕES

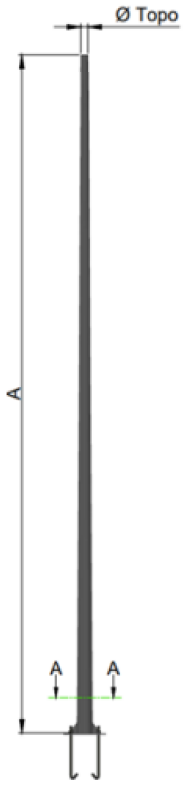





Detalhes de flange e instalação.

CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

Código	Altura (m)	Ø Topo (mm)	Ø Base (mm)	Flange B (mm)	Flange C (mm)
DP-830-3	3	60,3	≈ 90	200	130
DP-830-4	4	60,3	≈ 100	200	130
DP-830-5	5	60,3	≈ 110	200	130
DP-830-6	6	60,3	≈ 120	200	130
DP-830-7	7	60,3	≈ 130	280	205
DP-830-8	8	60,3	≈ 140	280	205
DP-830-9	9	60,3	≈ 150	280	205
DP-830-10	10	60,3	≈ 160	280	205
DP-830-11	11	60,3	≈ 170	280	205
DP-830-12	12	60,3	≈ 180	330	260

≈ indica diâmetro aproximado, conforme a configuração.

Altura em metros; demais cotas em milímetros.