
DS-150

Poste poligonal para sinalização flangeado

Aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo. Fixação flangeada.

PRODUTO E DETALHES

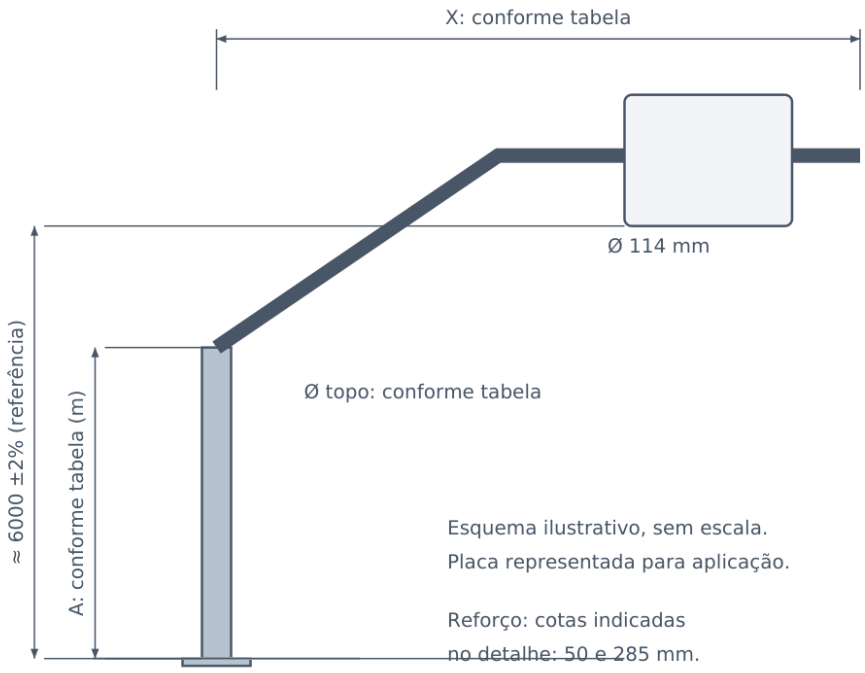

ESPECIFICAÇÕES DISPONÍVEIS


A (m)	Ø Topo (mm)	Ø Base (mm)	X (mm)	Flange Ø B (mm)	Flange Ø C (mm)
5	133	188	= 4000	=400	=300
5	180	234	= 4700	=450	=350
5	200	250	= 4700	=450	=350
6	235	295	= 6500	=500	=400
6	240	300	= 6500	=500	=400
6	280	340	= 6500	=550	=450

DS-155

Poste poligonal para sinalização engastado

Aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo. Fixação engastada.

PRODUTO E DETALHES

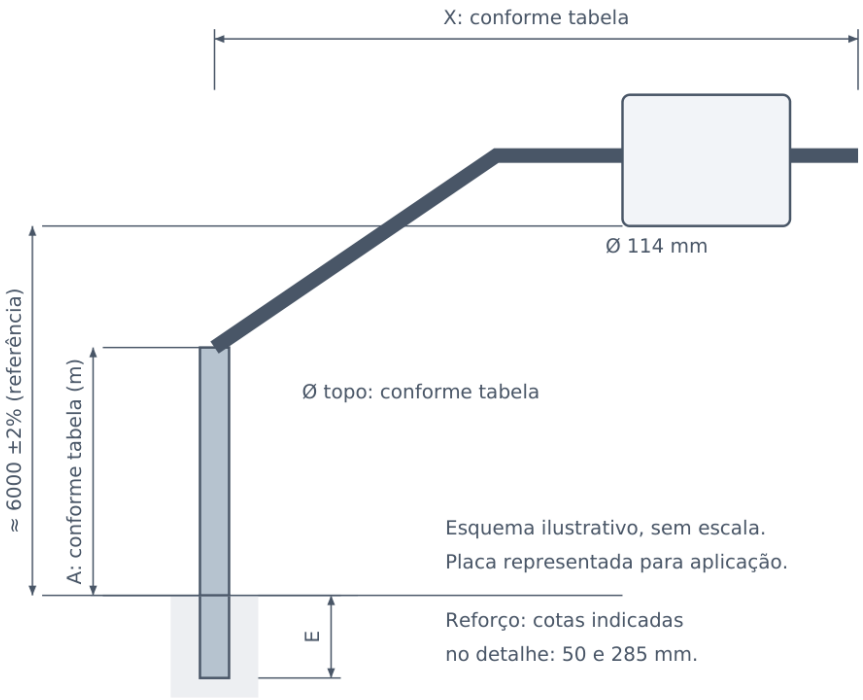

ESPECIFICAÇÕES DISPONÍVEIS

A (m)	Ø Topo (mm)	Ø Base (mm)	X (mm)	E (mm)
5	133	188	= 4000	1500
5	180	234	= 4700	1500
5	200	250	= 4700	1500
6	235	295	= 6500	1800
6	240	300	= 6500	1800
6	280	340	= 6500	1800