
DS-230

Poste para repetidor

Aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo. Fixação: engastada.

DESENHO E DETALHES

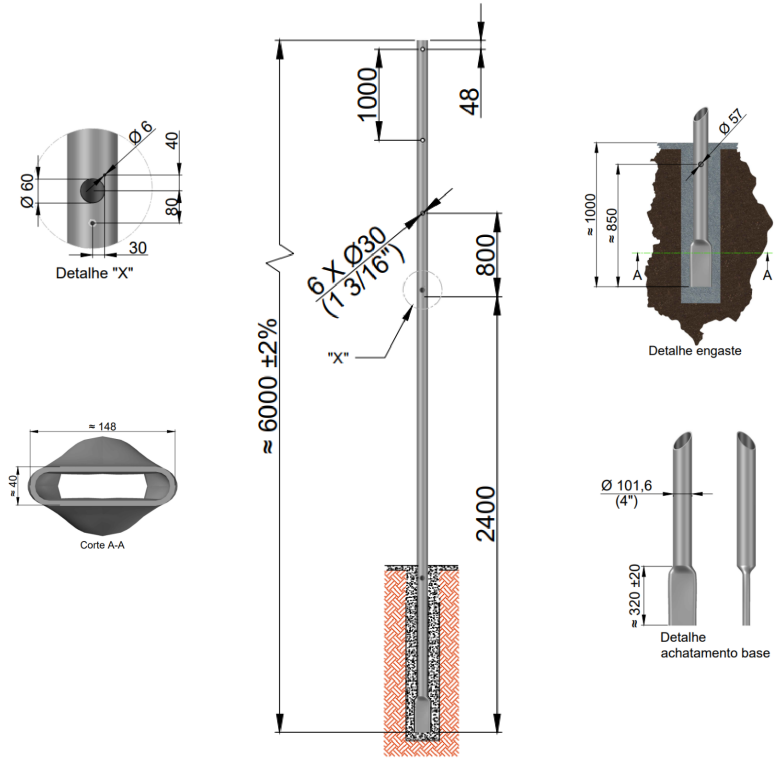

Cotas, aproximações e tolerâncias preservadas do desenho.

CARACTERÍSTICAS

Característica	Especificação
Cota vertical principal (mm)	≈ 6000 ±2%
Engaste indicado (mm)	≈ 1000
Ø da coluna	101,6 mm (4")
Furação indicada	6 × Ø 30 mm (1 3/16")
Cotas verticais auxiliares (mm)	1000 / 800 / 2400
Achatamento da base: cota vertical (mm)	≈ 320 ±20
Pintura a pó eletrostática	Opcional; cor informada pelo cliente

Medidas em milímetros, exceto polegadas e graus indicados.